

ISOLANTE ACRILICO

LINEA: Primer**CODICE: 035.0000**

Isolante fissativo ad acqua per interni/esterni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO:

Isolante a base di resine acriliche in emulsione. Il prodotto, applicato sulle superfici murali, uniforma zone a diverso assorbimento, consolida supporti poco coesi e migliora l'ancoraggio delle successive mani di idropittura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

Aspetto	Trasparente biancastro	
Composizione	A base resine acriliche in emulsione	
Peso Specifico	1,00 ± 0,03 Kg/l	EN ISO 2811-1
Viscosità tazza DIN4	50" ± 10"	DIN 53211
Residuo secco in peso	45 ± 2 %	EN ISO 3251
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Primer. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/g BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 25 g/l di C.O.V.	
Confezioni disponibili	1-5 -25 litri	

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello
Diluizione	1: 6 in volume con acqua potabile
Resa pratica	14-16 m ² /l per mano
Essiccazione	Secco al tatto: 1-2 h Per ricopertura minimo: 4 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto nuovo	Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con BIOSAN .
Supporto già verniciato	Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura, Trattare eventuali muffe con BIOSAN . Chiudere eventuali imperfezioni con stucco. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere alla verniciatura.
Voce di capitolato	Fornitura e posa di fissativo isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa, con buon potere uniformante ed isolante; applicato in mano unica a pennello, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
Stoccaggio	La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore ai +5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano ben asciutti e stagionati (minimo quattro settimane).
- Regolare la diluizione e la metodologia applicativa in modo di applicare il prodotto sempre ad impregnazione, evitando la formazione di pellicole superficiali che possano compromettere l'ancoraggio dei successivi prodotti.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con BIOSAN.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

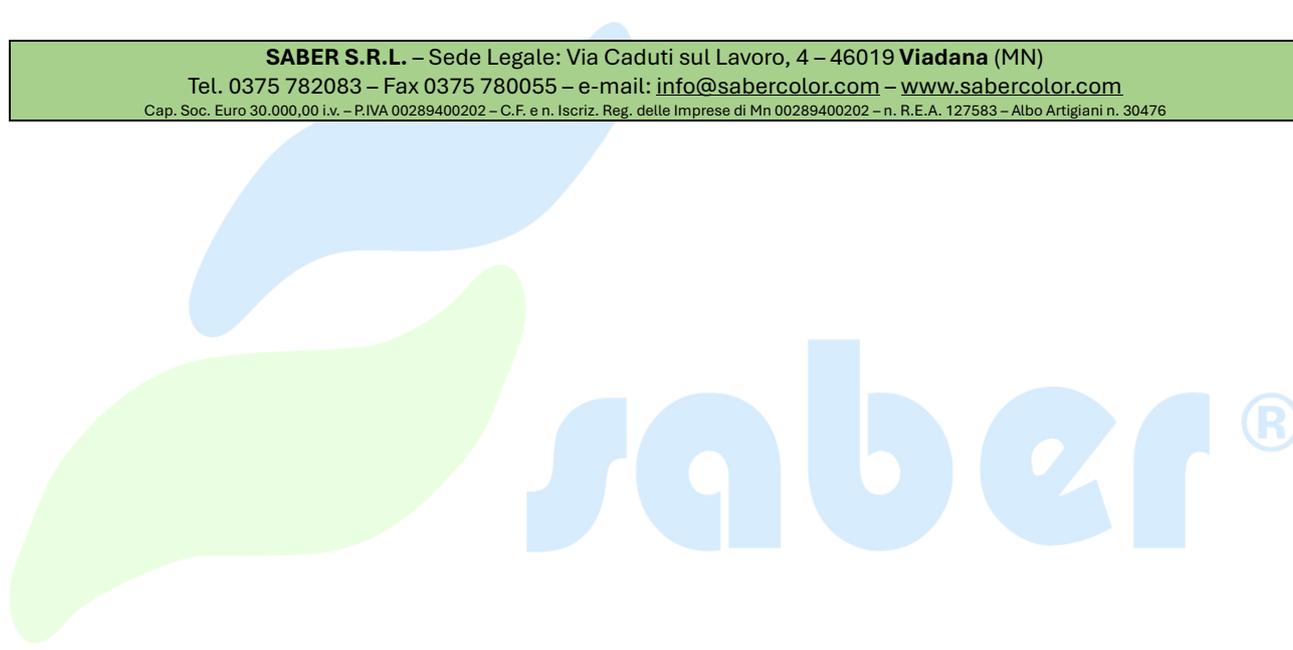
Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Scheda tecnica	n.009	Rev. 01	Data 10/12/2024
----------------	-------	---------	-----------------

SABER S.R.L. – Sede Legale: Via Caduti sul Lavoro, 4 – 46019 **Viadana** (MN)

Tel. 0375 782083 – Fax 0375 780055 – e-mail: info@sabercolor.com – www.sabercolor.com

Cap. Soc. Euro 30.000,00 i.v. – P.IVA 00289400202 – C.F. e n. Iscriz. Reg. delle Imprese di Mn 00289400202 – n. R.E.A. 127583 – Albo Artigiani n. 30476

The logo features a stylized 'S' composed of two overlapping, rounded shapes: a light blue one on top and a light green one on the bottom. To the right of this graphic, the word 'saber' is written in a lowercase, rounded, light blue font, followed by a registered trademark symbol (®).

saber®